


SPINE CILINDRICHE DIN 6325

DOWEL PINS DIN 6325

MATERIALE: 100Cr6
DUREZZA: Hrc 60±2

MATERIAL: 100Cr6
HARDNESS: Hrc 60±2

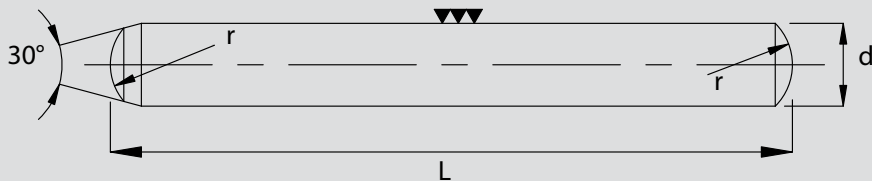

TOLLERANZA DI RETTIFICA: "m6" e "h6" - I DIAMETRI 1,0 / 1,5 / 2,5 DISPONIBILI SOLO "m6"
TOLERANCE OF GRINDING: "m6" and "h6" - DIAMETERS 1,0 / 1,5 / 2,5 ARE AVAILABLE JUST IN "m6"

DIAMETRO / diameter d - Prezzi in €

L	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
4	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	0,11	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-
10	0,12	0,11	0,09	0,11	0,09	0,10	0,10	0,13	-	-	-	-	-	-	-
12	0,13	0,11	0,09	0,11	0,09	0,10	0,11	0,13	-	-	-	-	-	-	-
14	-	0,11	0,09	0,11	0,09	0,10	0,12	0,14	-	-	-	-	-	-	-
16	-	0,11	0,09	0,12	0,09	0,10	0,12	0,15	0,23	-	-	-	-	-	-
18	-	0,13	0,09	0,12	0,09	0,10	0,13	0,15	0,23	0,31	-	-	-	-	-
20	-	0,15	0,09	0,15	0,09	0,11	0,14	0,16	0,25	0,31	0,39	-	-	-	-
24	-	0,30	0,09	0,15	0,10	0,11	0,15	0,18	0,25	0,31	0,39	-	-	-	-
28	-	-	0,10	0,20	0,11	0,12	0,15	0,19	0,26	0,34	0,40	-	-	-	-
30	-	-	0,10	0,26	0,14	0,15	0,17	0,21	0,29	0,36	0,40	-	-	-	-
32	-	-	-	0,28	0,14	0,15	0,17	0,21	0,29	0,39	0,41	-	-	-	-
36	-	-	-	-	0,15	0,16	0,18	0,22	0,31	0,40	0,48	-	-	-	-
40	-	-	-	-	0,15	0,18	0,20	0,24	0,31	0,41	0,53	0,69	1,04	1,23	1,38
45	-	-	-	-	-	0,20	0,25	0,26	0,34	0,43	0,58	0,70	1,06	1,24	1,38
50	-	-	-	-	-	0,21	0,30	0,28	0,36	0,45	0,64	0,73	1,10	1,28	1,38
55	-	-	-	-	-	0,23	0,34	0,36	0,39	0,49	0,68	1,75	1,14	1,30	1,44
60	-	-	-	-	-	0,25	0,38	0,40	0,43	0,53	0,74	0,81	1,18	1,44	1,45
70	-	-	-	-	-	-	0,43	0,43	0,46	0,60	0,90	0,93	1,26	1,58	1,73
80	-	-	-	-	-	-	0,45	0,46	0,48	0,63	1,04	1,11	1,39	1,70	1,98
90	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,51	0,68	1,19	1,23	1,44	2,00	2,31
100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	0,74	1,25	1,40	1,53	2,08	2,36
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,81	1,44	1,53	1,93	2,38	2,76
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,58	1,78	2,38	3,01	3,30
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73	1,98	2,56	3,19	3,59