


## SPINE CILINDRICHE CON FORO D'ESTRAZIONE DIN 7979 DOWEL PINS WITH TAPPED HOLE DIN 7979

**MATERIALE:** 100Cr6  
**DUREZZA:** Hrc 60±2

**MATERIAL:** 100Cr6  
**HARDNESS:** Hrc 60±2

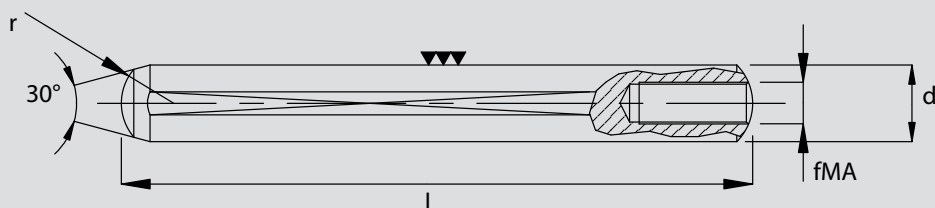

TOLLERANZE DI RETTIFICA: "m6" e "h6"  
TOLERANCE OF GRINDING: "m6" and "h6"

DIAMETRO / diameter d - Prezzi in €

L	6x4 MA	8x5 MA	10x6 MA	12x6 MA	14x8 MA	16x8 MA	18x10 MA	20x10 MA
20	0,64	0,68	0,79	0,77	-	-	-	-
24	0,64	0,68	0,79	0,80	-	-	-	-
28	0,65	0,73	0,79	0,84	-	-	-	-
30	0,65	0,73	0,79	0,87	-	-	-	-
32	0,65	0,73	0,79	0,87	-	-	-	-
36	0,65	0,75	0,86	0,90	-	-	-	-
40	0,68	0,75	0,86	0,93	1,09	1,31	-	-
45	0,68	0,78	0,90	0,99	1,09	1,31	-	-
50	0,68	0,78	0,90	1,05	1,09	1,36	1,54	1,74
55	0,69	0,79	0,93	1,09	1,13	1,46	1,61	1,78
60	0,69	0,83	0,93	1,13	1,24	1,55	1,70	1,86
70	0,73	0,88	1,01	1,13	1,28	1,59	1,89	2,03
80	0,76	0,91	1,01	1,35	1,43	1,64	2,03	2,20
90	0,80	0,93	1,05	1,46	1,56	1,74	-	2,70
100	0,91	1,04	1,06	1,55	1,70	1,88	-	2,80
120	-	1,09	1,18	1,65	1,93	2,39	-	3,38
140	-	-	1,35	1,81	2,21	2,86	-	3,84
150	-	-	-	-	2,34	3,01	-	4,23